





サイクルハウス3台用

部 材 表

間口：約156cm
高さ：約165cm
奥行：約220cm

***裏面『安全上の注意』を先にお読みください【1703】**

No.	品名	数量	規格	形 状	No.	品名	数量	規格	形 状
①	ベース用 前後パイプ	4	19×76TT cm		⑩	パイプ ジョイント	2	3点155°	
②	ベース用 横パイプ	6	19×70TT cm		⑪	パイプ ジョイント	2	4点155°	
③	脚用 パイプ	8	19×103TT cm		⑫	ストレート ジョイント	2	19用	
④	横通し用 パイプ	6	19×70TT cm		⑬	絞り リング	4	19用	
⑤	アーチ用 パイプ	8	19×109TT cm		⑭	Rバンド	1	30m	
⑥	天井通し 用パイプ	3	19×70TT cm		⑮	U字クイ	4	10mm×24cm	
⑦	パイプ ジョイント	4	3点 90°		⑯	天幕	1		
⑧	パイプ ジョイント	8	T型		⑰	前後幕	各1		
⑨	パイプ ジョイント	4	十字						


※必要工具/軍手: ハンマー: カッター: マジック
プライヤー: スケール

※天・前・後幕のシートは張り替え用がありますので、お買い求めの販売店にお問
合わせください。




骨組組立完成


(8) 前後幕を張ります

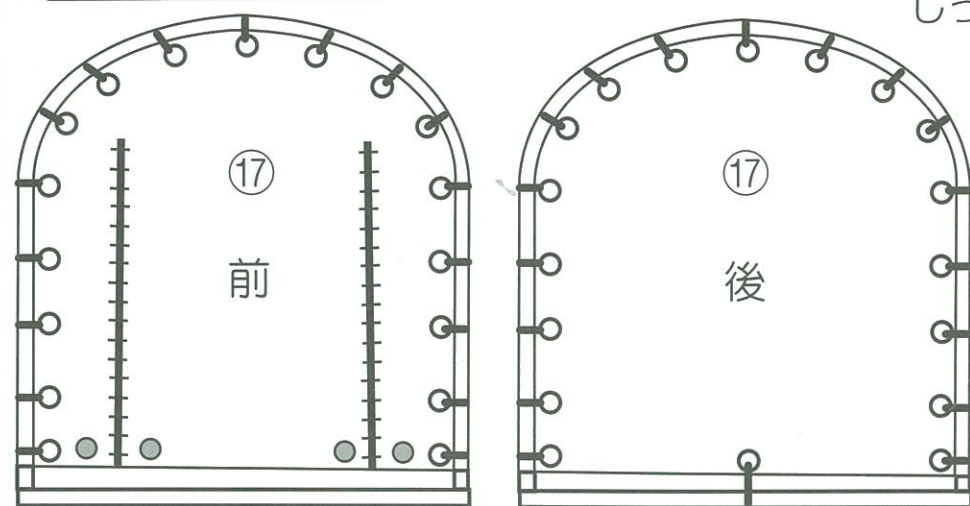

⑭ Rバンドを約 30 cm カットして
しっかり結び止めます。

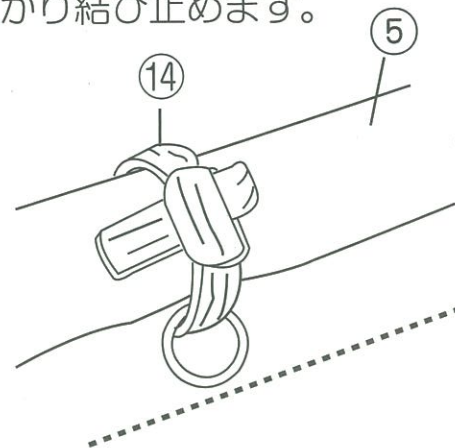


(10) 天幕を張ります

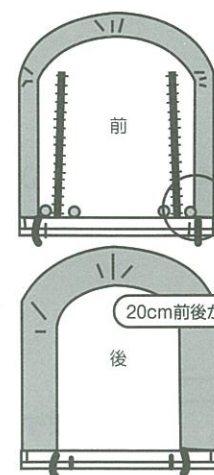

ファスナーが隠れない程度に
天幕をかぶせます。

20cm前後かぶりませう。

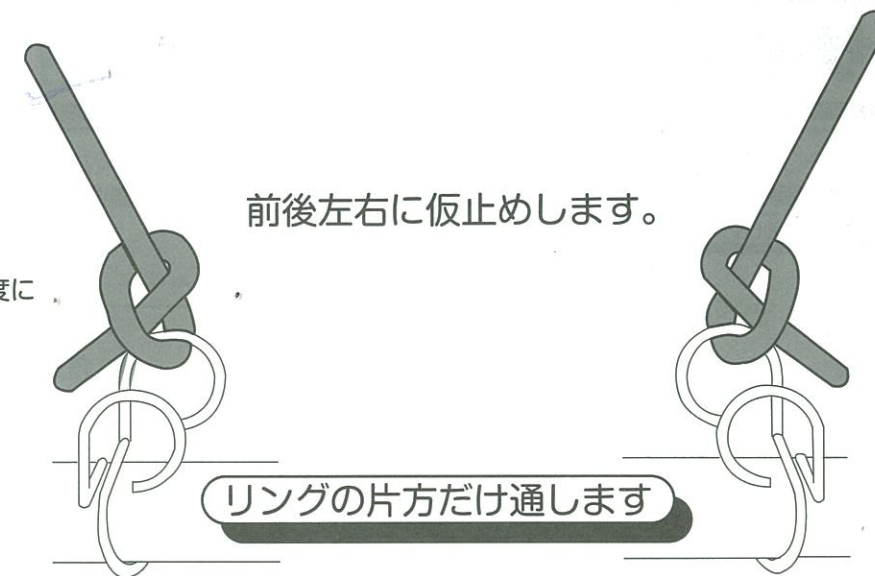


前後左右に仮止めします。

リングの片方だけ通します

(9) 天幕を広げ、向きを確認して骨組にかぶせます


ハトメの位置が下図(○の<正解>)のようになっている事を必ず確認して、骨組にかぶせてください。
ハトメの位置を間違えて骨組にかぶせると天幕は張れません。

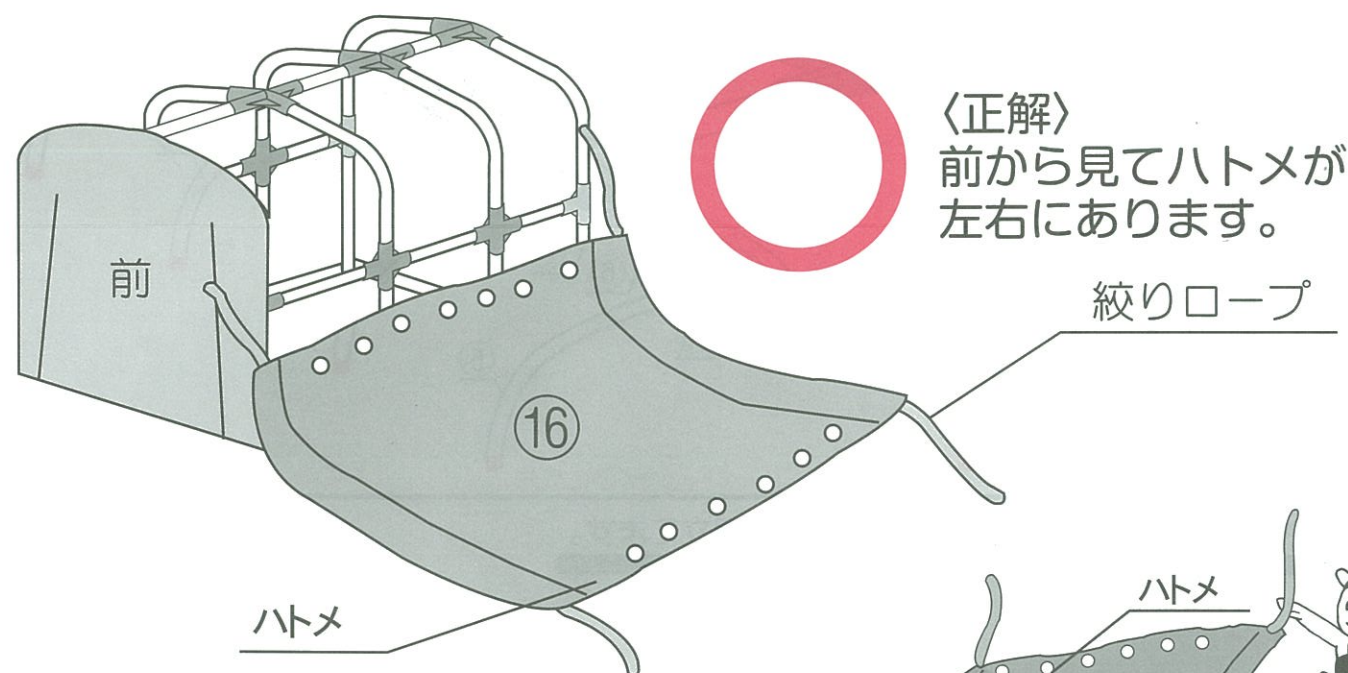

<正解>
前から見てハトメが
左右にあります。


絞りロープ

ハトメ

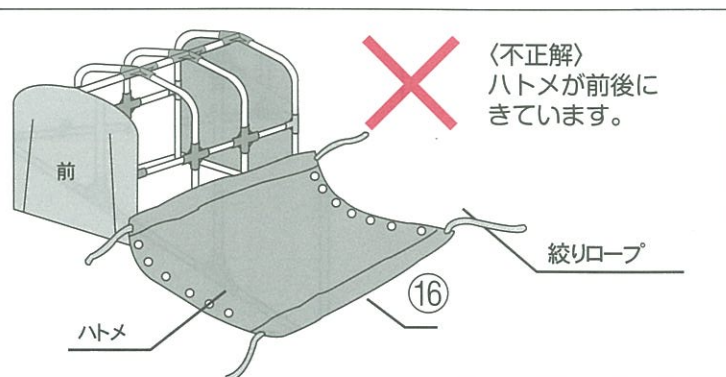

<不正解>
ハトメが前後に
きています。


絞りロープ

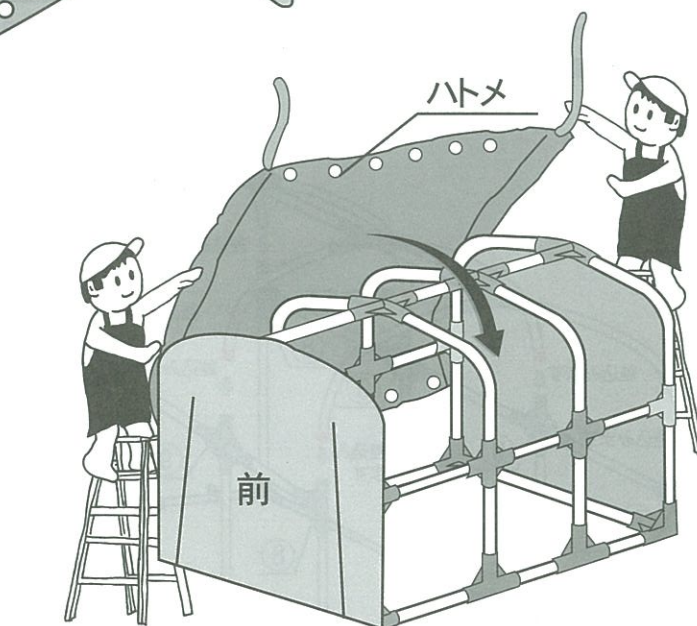

【注】


- シートを引きずらないでください。
- 周辺を整理して、キズがつかないようにしてください。
- 風の強いときは作業しないでください。

(11) 天幕を絞り、固定します




前後のかぶり・左右すき間を確認しながら

- (1) 片方リングからロープを外し、ロープを引き上げます。
- (2) ロープを引き上げたまま、足を上下に動かしてロープを踏み込み絞ります。
- (3) ピーンとロープを張ったら、しっかりリングに結び止めます。(リングの片方だけ通します)
- (4) 片方の仮止めをしっかりと直します。(リングの片方だけ通します)



前のみ左右

強風時の補強として

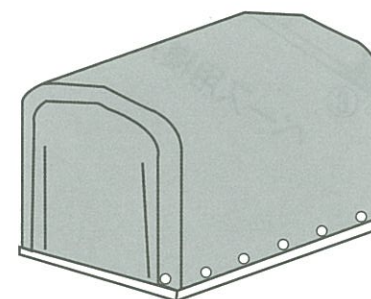

左右のハトメとパイプを結び止めます。
(前後幕と同じ要領でします。)

パイプの下にハンマー等を敷くと
作業しやすいです。

※骨組に前幕、後幕、天幕を張ったとき
下部にすきまができますが、これは
右記理由によりあらかじめすきまの
できるように設計されております。

※ファスナー使用上の注意事項

引手(スラス)を持って操作


- ①引手(スラス)を持たずに引っ張るとファスナーが故障する原因になります。
- ②開閉の際には、必ず引手(スラス)を持って操作してください。



引手(スラス)を手で
持って操作をします。

引手(スラス)を片手
で持って操作をする
時には、もう片方の手
ではファスナー付近
を持って操作をします。

前幕の裾部分のハトメも
紐で結び止めます。

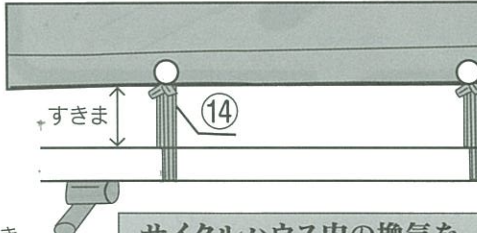

すきま


サイクルハウス内の換気を
よくします。

●サイクルハウス内の温度上昇防止。


(12) U字クイで固定します

【注】 ○U字クイ打込み作業の際は、十分ご注意ください。

- 設置場所が、土の場合はU字クイ(4本)を●印の位置に打ち込み、アスファルト等の場合は穴を掘り、下図の様に各クイをコンクリートで固定します。
- 完全に、固定するまで必要によっては、ロープ等で補強してください。



(4ヶ所)

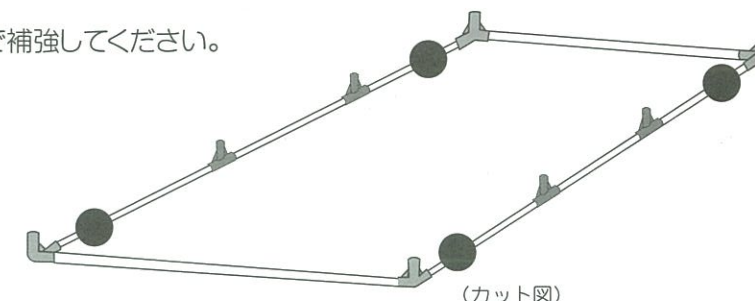

(カット図)